

## Sandwichventile

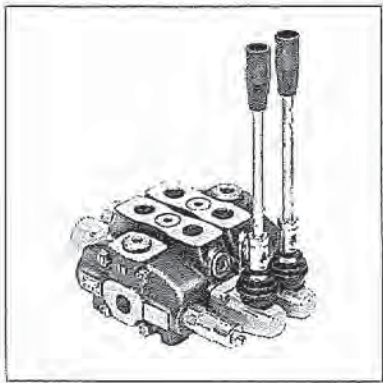


- SD 8 -

Bestellnr.	Typ	Code
252-040-01000	FE SD8/AC(YG3-175)	613201007
252-040-01100	FE SD8/AC(YG3-120)	613201013
252-040-01400	FE SD8/AC(YG3-120)SN-BSP	613201150
252-040-01450	EL SD8/P-18L	613101001
252-040-01500	EL SD8/P-18ES3-12VDC	613101017
252-040-01550	EL SD8/P-18ES3-24VDC	613101020
252-040-01600	EL SD8/P-28L	613101023
252-040-02255	EL SD8/P-211L	613101351
252-040-02300	EL SD8/P-38L	613101401
252-040-02400	EL SD8/P-5B13CL	613101601
252-040-02900	EL SD8/DFG	613410011
252-040-02910	EL SD8/P-38ES3-24VDC	613101058
252-040-02930	EL SD8/P-28ES3-12VDC	613101316
252-040-03300	FS SD8/RC	613300110
252-040-03550	Schraubensatz SD8/1	5TIR108128
252-040-03600	Schraubensatz SD 8/2	5TIR108169
252-040-03650	Schraubensatz SD 8/3	5TIR108210
252-040-03700	Schraubensatz SD 8/4	5TIR108251
252-040-03750	Schraubensatz SD 8/5	5TIR108292
252-040-03800	Schraubensatz SD 8/6	5TIR108333
252-040-03850	Schraubensatz SD 8/7	5TIR108374
252-040-04100	DBV-Sekundär SD8/P(G3)	3XCAR208113
252-040-04150	DBV+Nachsaugventil-Sekundär SD8/UR(G3-180)	XCAR308115

## VENTILE IN ELEMENTBAUWEISE

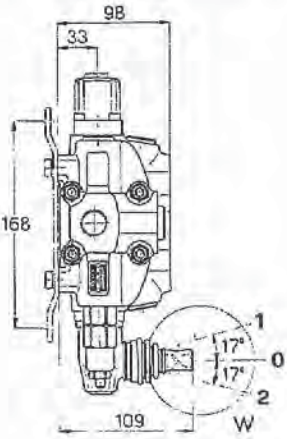
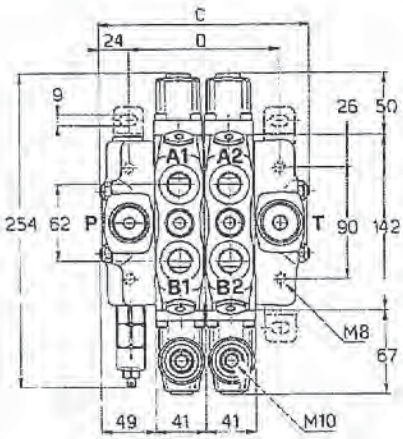
# SD 8




Max. Durchfluss	60 l/min
Max. Druck	315 bar
Max. Rückdruck	25 bar
Leckage $\Delta P$ 100 bar 40°C 46 mm <sup>2</sup> /s	3 cm <sup>3</sup> /min
Anzugsdrehmoment Zuganker	30 Nm

### LIEFERBARE ANSCHLUSSGEWINDE

ANSCHLUSS	METRISCH (ISO 262 - ISO 6149)	BSP (ISO 228)	NPT (ANSI B1.20.1)	SAE (ISO 725)	Sonder- anschlussgewinde auf Anfrage
P	M 18x1,5	G 1/2	3/4 - 14	SAE 10	
A - B			1/2 - 14	SAE 8	
T - P1	M 22x1,5	G 3/4	3/4 - 14	SAE 10	



DETAIL W

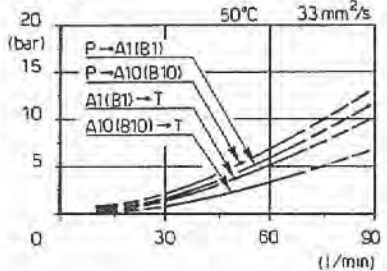
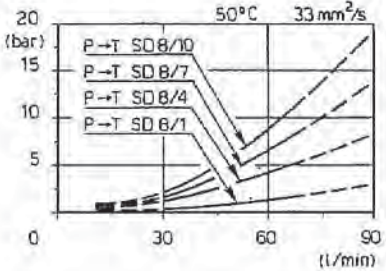


Standardhandhebel AL 01/M10x200 auf Bestellung.

TYP	C (mm)	D (mm)	Gewicht (Kg)
SD 8/1	128	82	7,2
SD 8/2	169	123	10,5
SD 8/3	210	164	13,7
SD 8/4	251	205	16,9
SD 8/5	291	246	20,2

TYP	C (mm)	D (mm)	Gewicht (Kg)
SD 8/6	333	287	23,4
SD 8/7	374	328	26,6
SD 8/8	415	369	29,9
SD 8/9	456	410	33,1
SD 8/10	497	451	36,3

### DRUCKABFALLWERTE



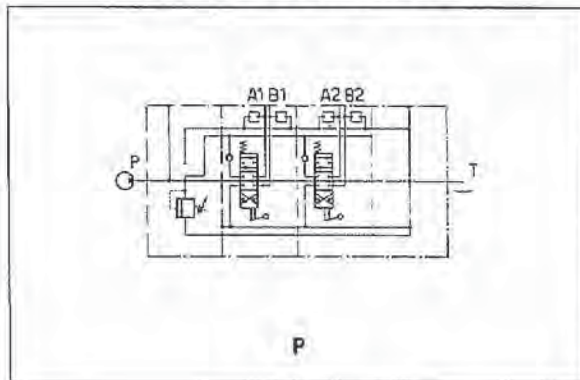
**VENTILE IN ELEMENTBAUWEISE**

**MERKMALE**

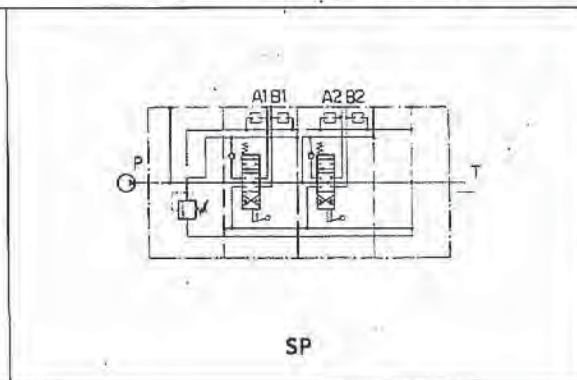
**Ventile in Elementbauweise** für max. Durchflussleistungen von 220 l/min und Druck bis zu 350 bar. Die Elemente und die Platten werden aus hochwertigem Spezialguss hergestellt. Die Kolben sind aus Nickelstahl. Jeder Ventilblock ist mit einem Hauptdruckbegrenzungsventil im Eingang ausgestattet. Jedes Element ist mit Rückschlagventil ausgestattet und für den Anbau von Zusatzventilen vorgesehen (Doppelrückschlagventil, Nachsaugventil und Druckbegrenzungsventil). Auf Anfrage können vorgesteuerte Sperrventile aufgebaut werden. Der Druckanschluss des Ventils ist standardmässig links und, auf Anfrage, rechts. Die Parallel-, Serie- und Serie-Parallelschaltung ist möglich. Standardmässig ist die Betätigung mit Handhebel. Es stehen aber auch eine Vielzahl von weiteren Betätigungsarten zur Verfügung: pneumatisch, hydraulisch, elektrisch, elektrohydraulisch, über Kabel. Sonderzwischenplatten mit Druckbegrenzungsventil, Prioritätsventil, Abschaltungsventil, Durchflussteilerventile mit Regler, Tankrücklaufplatten können auch geliefert werden.

Typ	Nenndurchmesser	Empfohlene Kolbenanzahl	Schaltungsart			Druckbegrenzungsventil
			Parallel	Serie	Tandem	
<b>SD 6</b>	11	1 ÷ 12	●	●	●	VMPY5
<b>SD 8</b>	14		●	●	●	VMPY8
<b>SD 10</b>	15		●	●	●	VMPX10
<b>SD 16</b>	17	1 ÷ 10	●	●	●	VMPY20
<b>SD 20</b>	20		●	●	●	
<b>SD 25</b>	24		●	●	●	VMPX25

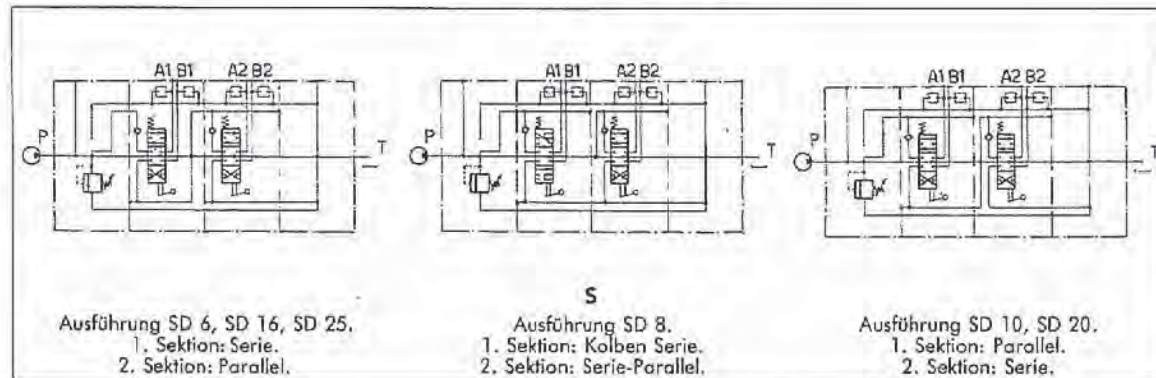
**PARALLEL-SCHALTUNG**



**SERIE-PARALLELSCHALTUNG**

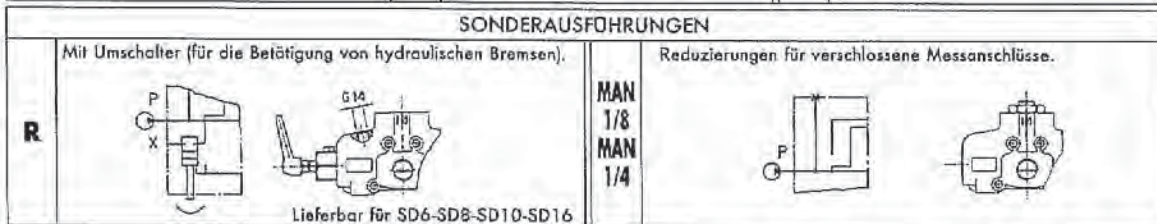
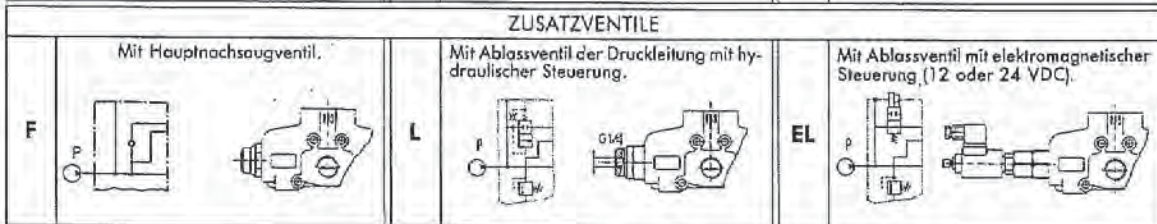
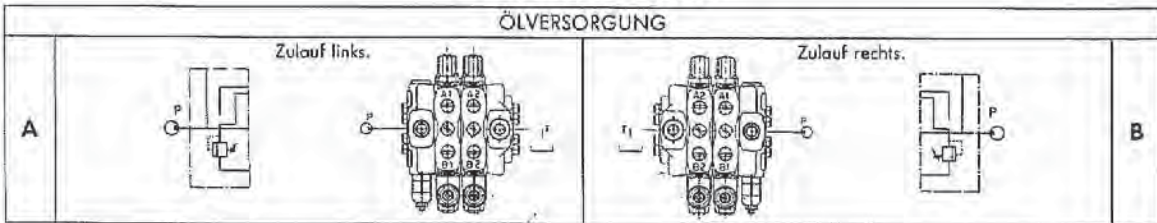


**SERIENSCHALTUNG**

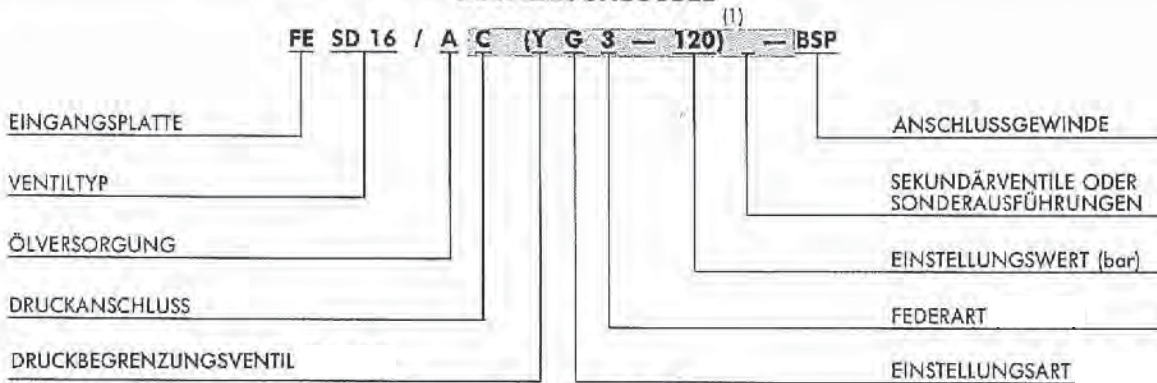


## VENTILE IN ELEMENTBAUWEISE

### EINGANGSPLATTEN








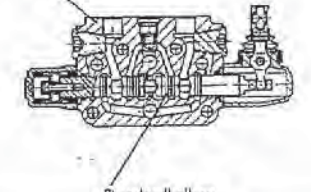

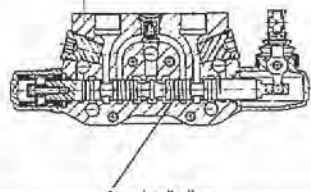
### BESTELLSCHLÜSSEL



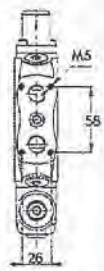


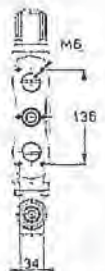

(1) Bitte übertragen Sie /AC(YG3-120)-bei Bestellung des montierten Ventils

## VENTILE IN ELEMENTBAUWEISE

### ELEMENTE







TYP	SCHEMA	BESCHREIBUNG	STANDARDAUSFÜHRUNG
<b>P</b>		Standardparallelelement.	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>Rückschlagventil</span> <span>Für Zusatzventile vorgesehen</span> </div> 
<b>S</b>		Element für Serie SD6 - SD16 - SD25. Es leitet das von den Anschlüssen kommende Rücköl in die Ölversorgungsleitung der nachfolgenden Sektionen. Dieses Element ist höher als das Parallelelement.	
		Element für Serie SD10 - SD20. Es verwendet das von den vorher liegenden Sektionen kommende Rücköl für seine eigene Ölversorgung und diejenige der Folgeelemente.	
<b>SP</b>		Serie-Parallelelement. Die Ölversorgung kommt aus dem freien Umlauf. Es wird abgeschlossen, wenn ein vorher liegendes Element betätigt wird. Es wird auch für den Serienanschluss von SD8 verwendet. Die Abmessungen sind die selben des Elements P.	

### FÜR VENTILE VORGESEHEN, DIE AUF DIE ANSCHLÜSSE A B GEFLANSCHT WERDEN

TYP	SD 6	SD 10	SD 16	SD 20	SD 25
<b>PT</b>	Anzugsdrehmoment Schrauben 10 Nm	Anzugsdrehmoment Schrauben 12 Nm			
					

**VENTILE IN ELEMENTBAUWEISE**

**KOLBEN**











TYP	SCHEMA	BESCHREIBUNG	SD 6	SD 8	SD 10	SD 16	SD 20	SD 25
1		Doppelwirkend, 3 Stellungen, A u. B in Mittelstellung geschlossen.	•	•	•	•	•	•
1 CS		Mit. Feinsteuerung (standard für Ausführungen D-D1-D2-M-M1-MS).	•	•	•			
1 CEX		Mit besonders guter Feinsteuerung.	•	•	•			
(IM)*		Für hydraulische Betätigung "8IM".	•	•	•	•	•	•
1 (R)*		Für Rollenbetätigung.	•	•	•	•	•	•
1 A		Doppelwirkend, 3 Stellungen, A in Nullstellung mit T verbunden.	•	•	•	•	•	•
1 B		Doppelwirkend, 3 Stellungen, B in Nullstellung mit T verbunden.	•	•	•	•	•	•
1 S		Doppelwirkend, 3 Stellungen, A u. B in Mittelstellung geschlossen, für Serie.		•				
2		Doppelwirkend, 3 Stellungen, A u. B in Nullstellung mit T verbunden.	•	•	•	•	•	•
2 S		Doppelwirkend, 3 Stellungen A u. B in Nullstellung mit T verbunden, für Serie.		•				

\* Bezeichnung für Bestellung von Ersatzteilen.

252-040

**VENTILE IN ELEMENTBAUWEISE**

**KOLBEN**

TYP	SCHEMA	BESCHREIBUNG	SD 6	SD 8	SD 10	SD 16	SD 20	SD 25
3		Einfachwirkend in A, 3 Stellungen. B geschlossen (Für SD10 muss Kolbenhub begrenzt werden).	•	•	•	•	•	•
3 A		Einfachwirkend in A, in Nullstellung mit T verbunden, 2 Stellungen. B geschlossen. Als Betätigung 15 oder 19 wählen. Ventil enthält Kolben 2.	•	•	•	•	•	•
4		Einfachwirkend in B, 3 Stellungen. A geschlossen (Für SD10 muss Kolbenhub begrenzt werden).	•	•	•	•	•	•
4 B		Einfachwirkend in B, in Nullstellung mit T verbunden, 2 Stellungen. A geschlossen. Als Betätigung 16 oder 20 wählen. Ventil enthält Kolben 2.	•	•	•	•	•	•
5		Doppeltwirkend, 4 Stellungen, A u. B in Pos. 3 mit T verbunden. Als Betätigung 13-14 wählen. Achtung: bei Schaltung in Pos. 3 werden andere Ventilsektionen unwirksam, wenn der Kolben nicht in letzter Stellung mit Serie. Parallelelement (SP) geschaltet wird.			•			
5*		Doppeltwirkend, 4 Stellungen, A u. B in Pos. 3 mit T verbunden. Als Betätigung 13-14 wählen.	•			•	•	•
5B*		Doppeltwirkend, 4 Stellungen, A u. B in Pos. 3 mit T verbunden. Als Betätigung 13C-14C wählen.		•				
5 5		Doppeltwirkend, 4 Stellungen, A u. B in Pos. 3 mit T verbunden. Als Betätigung 13C-14C wählen.		•				
B*		Doppeltwirkend, 4 Stellungen, mit Differentialschaltung in Pos. 3. Als Betätigung 13F oder 17F wählen.	•			•	•	•
B F*		Doppeltwirkend, 3 Stellungen, mit Differentialschaltung in Pos. 2. Erfordert Betätigung mit begrenztem Kolbenhub.	•		•	•		•

\* Diese Ausführungen erfordern Änderungen am Ventilblock.

**VENTILE IN ELEMENTBAUWEISE**


















**BETÄTIGUNGSARTEN SEITE ANSCHLUSS A**

TYP	SCHEMA	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN: (mm)	SD 6	SD 8	SD 10	SD 16	SD 20	SD 25
7		Ohne Positionierung.		37	50	51		61	
8		Federrückzug in Pos. 0. Rückholfeder: A extraweich (weiss), B weich (grün), C Ausführung TC (blau), D standard (rot), E hart (schwarz).		Hub ±	5,5	7		10	
9		Raste in Pos. 1.		46	Ausführung 9B wird hier angewandt				
9 AX		Raste in Pos. 1. Automatische Entriegelung mit Rückzug in Pos. 0, externe Steuerung. Erfordert Sonderkolben.		100,5		122			
			Entriegelungsdruck (bar) und Einstellung	20-60 mit Schraube		20-160 mit Schraube			
9 B		Raste in Pos. 1. Federrückzug in Pos. 0.		68	75	76		97	
10		Raste in Pos. 2.		42	Ausführung 10B wird hier angewandt				
10 AX		Raste in Pos. 2. Automatische Entriegelung, externe Steuerung. Erfordert Sonderkolben.		100,5		122			
			Entriegelungsdruck (bar) und Einstellung	20-60 mit Schraube		20-160 mit Schraube			
10 B		Raste in Pos. 2. Federrückzug in Pos. 0.		68	75	76		97	
11		Raste in allen 3 Pos..		37	50	51		61	
11 A		Raste in Pos. 1-2 mit automatischem Rückzug in Pos. 0. Einstellbarer Entriegelungsdruck von 20 bis 160 bar. Erfordert Sonderkolben.				97			
11 AX		Raste in allen 3 Pos. mit automatischer Entriegelung und externer Steuerung X. Erfordert Sonderkolben.		100,5		122			
			Entriegelungsdruck (bar) und Einstellung	20-60 mit Schraube		20-160 mit Schraube			
11 B		Raste in Pos. 1-2 Federrückzug in Pos. 0.		68		76		97	
12		Raste in Pos. 1 oder 2.		37	50	51		61	





















**VENTILE IN ELEMENTBAUWEISE**

**BETÄTIGUNGSARTEN SEITE ANSCHLUSS A**

TYP	SCHEMA	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN (mm)	SD 6	SD 8	SD 10	SD 16	SD 20	SD 25
13		Raste beim Ziehen in Pos. 3. Mit Kolben 5 wählen.		74	57	76	91		97
13 C		Raste beim Drücken in Pos. 3. Mit Kolben 5 B wählen.		77	80				
13 F		Federrückzug in Pos. 0. Mit Kolben 8 wählen. Lieferbar mit Raste beim Drücken in Pos. 1, Ausführung 13F1 oder mit Raste beim Ziehen in Pos. 2, Ausführung 13F2 (nur SD25).		83			91		97
14		Raste in allen 4 Pos. Mit Kolben 5 wählen.		68		76	91		97
15		Raste in Pos. 1 u. 0.		37	50		51		61
16		Raste in Pos. 2 u. 0.		37	50		51		61
17		Federrückzug in Pos. 1.		41	50		51		61
17 A		Federrückzug in Pos. 1.		41			51		
18		Federrückzug in Pos. 2.		37	50		51		61
19		Federrückzug in Pos. 0.		37	50		51		61
20		Federrückzug in Pos. 0.		37	50		51		61
21		Federrückzug in Pos. 1. Raste in Pos. 2.		68			76		97

**VENTILE IN ELEMENTBAUWEISE**

**BETÄTIGUNGSARTEN SEITE ANSCHLUSS A**

TYP	SCHEMA	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN (mm)	SD 6	SD 8	SD 10	SD 16	SD 20	SD 25
8 D		Schaltbolzen mit Gewindeloch für Doppelbetätigung. Verbindungsstück auf Anfrage (Seite 88).	 A B	44	62	63		73	
8 D1		Schaltbolzen mit Radialloch.	 A	65		81			
8 D2		Gewindeschaltbolzen.	 A B	84		93			
8 M1		Schaltbolzen mit einstellbarem Rollenstück für Mikroschalterbetätigung. Mikroschalter auf Anfrage (Seite 88).	 A	74	105	115			
8 M2			 A						
8 M3			 A						
8 MI1		Einzelbetätigung mit eingebautem Mikroschalter. Induktive Belastung: 5A/125 VAC - 3A/250 VAC - 5A/30 VDC - 0,4A/115 VDC. Schutzart IP 53.	 A	100	118				
8 MI2									
8 MI3									
8 MS1		Zwischengeschaltete Mikroschalterbetätigung. Mikroschalter auf Anfrage (Seite 88).	 A	58	66	88			
8 MS2									
8 MS3									

## VENTILE IN ELEMENTBAUWEISE

### BETÄTIGUNGSARTEN SEITE ANSCHLUSS A

TYP	SCHEMA	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN (mm)	SD 6	SD 8	SD 10	SD 16	SD 20	SD 25	
8 TL		Für Kabelbetätigung vorgesehen (für Steuerblöcke und Anschlusszähe siehe Seite 68).		62		85		103		
8 IZ		Proportional-hydraulische Betätigung mit Federrückzug in Pos. 0. Druck max. 50 bar.		119	147	142		151		
				Einstellbereich (bar)		5,8/22	5,8/19	5/12	5/12	
				Diagramm		001	025	017	017	
8 P		Pneumatische Betätigung ein/aus. Druck min. 5 bar, max. 10 bar.		118		140		170		
8 PN										
8 PZ		Proportional-pneumatische Betätigung. Einstellbereich: von 2 bis 6 bar. Druck min. 7 bar, max. 10 bar.		119	147	142		151		
8 EP1		Elektro-pneumatische. Betätigung ein/aus mit Federrückzug in Pos. 0. Druck min. 4 bar, max 10 bar. Lieferbare Spannung: 12-24 VDC. Leistungsaufnahme: 5 W. Leistung: 100%.		A	147	172	171		179	
				B	145	155	159	152	176	169
8 EP2				A	119	147	142		151	
				B	145	155	159	152	176	169
8 EP3				A	147	172	171		179	
				B	145	155	159	152	176	169
8 EI1		Elektro-hydraulische Betätigung ein/aus mit Federrückzug in Pos. 0. Steuerdruck: min. 10 bar, max. 50 bar. Für Steuerkreisölversorgung siehe Seite 49. Lieferbare Spannung: 12-24-48-110 VDC. 24-48-110 VAC - 50 Hz. Leistungsaufnahme: 21W.		A	150	165	162		171	
				B	160	166	175	170	186	178
8 EI2				A	127	130	127		136	
				B	160	166	175	170	186	178
8 EI3				A	150	165	162		171	
				B	160	166	175	170	186	178
8 EZ		Proportionale elektro-hydraulische Betätigung. Steuerdruck: min. 20 bar, max. 30 bar. Lieferbare Spannung: 12-24 VDC.		A	120	120	130	121		
				B	124		134			

## VENTILE IN ELEMENTBAUWEISE

























### BETÄTIGUNGSARTEN SEITE ANSCHLUSS B

TYP	SCHEMA	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN (mm)	SD 6	SD 8	SD 10	SD 16	SD 20	SD 25
L		Standardhebel mit Aluminiumgehäuse und Schutzfaltenbolg aus Neopren.		A	44	67	68	77	
		LB Verzinkter Stahlhebel. Achtung: die Hebel können um 180° (L180) versetzt angebaut werden.		B	M8	M10		M12	
C	65,5			75,5	77,5	89			
D	29			46		56			
E	48			60,5		69			
LE		Sicherheitshebel mit Sperrung in Pos. 0. Für das Einschalten muss der Hebel aufgehoben werden, Hebelstange AL02 auf Anfrage.		A	278	342	385	423	415
LEB		Sicherheitshebel mit Sperrung in Pos. 0 und Handhebel. Raste in Pos. 3. Für das Einschalten muss die Begrenzungsbüchse aufgehoben werden.		B	M10	M10		M12	
		C	240	311	304				
SL		Betätigung ohne Hebel für Fernbedienungen (Seite 69).		A	20	40	36	45	
SLP		Betätigung ohne Hebel mit Platte gegen Schmutz.		B	9	10	10	12	
				Hub	5,5	7		10	
				D	8	10		13	
				E	29	51	47	57	
SLC		Abdeckkappe für pneumatische oder elektrische Betätigungen.			69	74	74	115	
TR		Betätigung mit Schnellentriegelung für biegsame Kabel (Seite 69). Erfordert Sonderkolben.			18	26			
LC		Einhandbetätigung für 2 Sektionen (Kreuzhebel x). LC1 Ansicht von A LC3*			77	170			
		Drehpunkt unten Drehpunkt hoch							
LCB		Einhandbetätigung für 2 Sektionen (Kreuzhebel +) mit Drehpunkt links. LCB1 Ansicht von A LCB3*			74	101	97	112	
		Drehpunkt unten Drehpunkt hoch							
		Einhandbetätigung für 2 Sektionen (Kreuzhebel +) mit Drehpunkt rechts. LCB2 Ansicht von A LCB4*							
		Drehpunkt unten Drehpunkt hoch							

\* Ausführungen nicht lieferbar mit Zusatzventilen an den Anschlüssen.

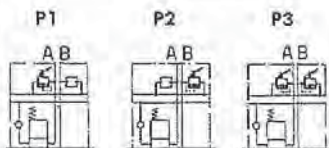





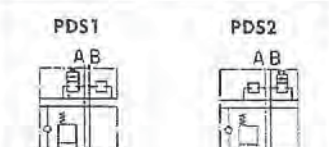

**VENTILE IN ELEMENTBAUWEISE**

**BETÄTIGUNGSARTEN SEITE ANSCHLÜSSE A-B**

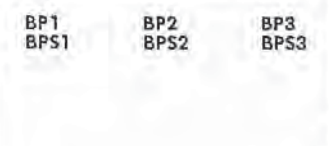
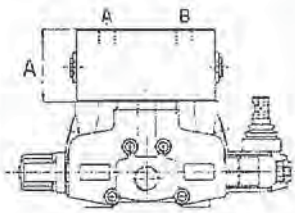

TYP	SCHEMA	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN (mm)	SD 6	SD 8	SD 10	SD 16	SD 20	SD 25
R		Betätigung mit drehender Längsbewegung und Raste in Pos. 0. Winkelausschlag $\pm 90^\circ$ . Erfordert Sonderkolben. Für Betätigungshebel siehe Seite 88.	 Kupplungsstück und Hebel auf Anfrage	32		45		65	
FA FP		Begrenzerschrauben Seite Anschluss B (FA) und Seite Anschluss A (FP) für Kolbenhub. Für Schrauben und Mutter siehe Zubehör.		44	46	68		77	
8IB1		Hydraulische Betätigung ein/aus für Niederdrücke. Steuerdruck min. 15 bar, max. 50 bar.		50	71	67		79	
8IB2				77	87	87		114	
8IB3				247	300	300	330	382	412
8IA1		Hydraulische Betätigung ein/aus für Hochdrücke. Steuerdruck min. 30 bar, max. 250 bar.		78	89	89		110	
8IA2				83	108	108		133	
8IA3				276	339	342	372	432	461
8IM		Proportional-hydraulische Betätigung für Fernsteuergeber. Der Anbau der Ausführung erfordert Kolben Typ 1C. Einstellbereich von 6 bis 22 bar (01). Steuerdruck max. 50 bar.		274	316	319	349	417	446
8ES1		Magnetbetätigung ein/aus mit Federrückzug, 2 Stellungen. Lieferbare Spannung: 12-24-48-110 VDC 24-48-110-220 VAC.	 Lieferbar für SD16/1						
8ES4		Magnetbetätigung ein/aus mit Federrückzug in Pos. 0, 3 Stellungen. Lieferbare Spannung: 12-24 VDC Durchfluss max. 30 l/min. Druck max. 210 bar.	 Lieferbar für SD6						
8ES5		Magnetbetätigung ein/aus mit Federrückzug, 3 Stellungen mit Hebel für Handbetätigung. Lieferbare Spannung: 12-24 VDC. Durchfluss max. 30 l/min. Druck max. 210 bar.	 Lieferbar für SD6						

**VENTILE IN ELEMENTBAUWEISE**

**ZUSATZVENTILE**

TYP	SCHALTSCHHEMA	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN
<b>P</b>		Druckbegrenzungsventile.	
<b>U</b>		Rückschlag- und Nachsaugventile.	
<b>VENTILMERKMALE</b>			
<b>VENTILEINSTELLUNG</b> G mit Gewindeschraube H Eingestelltes und verplombtes Ventil Z Fest eingestellt		<b>FEDERART UND-EINSTELLUNG (bar)</b> 2 (Grün) 20÷80 3 (Blau) 50÷220 4 (Rot) 180÷350	
<b>C</b>		Nachsaugventile.	
<b>PDS</b>		Vorgesehen doppelt/einfachwirkend. Dies Ventil erlaubt die Verwandlung der doppeltwirkenden Sektionen in einfachwirkend beim Verschliessen des entsprechenden Anschlusses und beim Öffnen der Druckweiterleitung beim Aufschrauben des Verschlusses.	

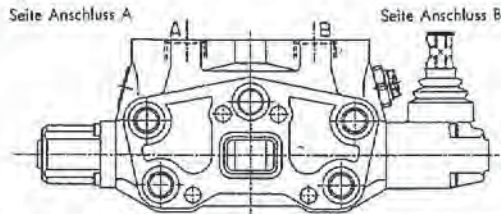
**AUF DIE VERBRAUCHERANSCHLÜSSE GEFLANSCHTE ZUSATZVENTILE**

TYP	SCHALTSCHHEMA	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN																																																									
<b>BP</b>		Vorgesteuerte Sperrventile.																																																										
		<table border="1"> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">Steuerverhältnis</td> </tr> <tr> <td></td> <td>SD 6</td> <td>SD 10</td> <td>SD 16</td> <td>SD 20</td> <td>SD 25</td> </tr> <tr> <td>Haupt- öffnung</td> <td>1:5,3</td> <td>1:3,0</td> <td>1:2,4</td> <td>1:2,4</td> <td>1:2,4</td> </tr> </table>		Steuerverhältnis							SD 6	SD 10	SD 16	SD 20	SD 25	Haupt- öffnung	1:5,3	1:3,0	1:2,4	1:2,4	1:2,4																																							
Steuerverhältnis																																																												
	SD 6	SD 10	SD 16	SD 20	SD 25																																																							
Haupt- öffnung	1:5,3	1:3,0	1:2,4	1:2,4	1:2,4																																																							
<b>BPS</b>		Vorgesteuerte Sperrventile mit Voröffnung.	<table border="1"> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">Steuerverhältnis</td> <td colspan="5" style="text-align: center;">Typ</td> </tr> <tr> <td></td> <td>SD 6</td> <td>SD 10</td> <td>SD 16</td> <td>SD 20</td> <td>SD 25</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td>Vor- öffnung</td> <td>1:16</td> <td>1:16</td> <td>1:13</td> <td>1:23</td> <td>1:21</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td>Haupt- öffnung</td> <td>1:3,2</td> <td>1:3,0</td> <td>1:2,4</td> <td>1:2,4</td> <td>1:2,4</td> <td>A (mm)</td> <td>SD 6</td> <td>SD 10</td> <td>SD 16</td> <td>SD 20</td> <td>SD 25</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>64</td> <td>78</td> <td>77</td> <td>104</td> <td>85</td> </tr> </table>	Steuerverhältnis						Typ						SD 6	SD 10	SD 16	SD 20	SD 25						Vor- öffnung	1:16	1:16	1:13	1:23	1:21						Haupt- öffnung	1:3,2	1:3,0	1:2,4	1:2,4	1:2,4	A (mm)	SD 6	SD 10	SD 16	SD 20	SD 25								64	78	77	104	85
	Steuerverhältnis						Typ																																																					
	SD 6	SD 10	SD 16	SD 20	SD 25																																																							
Vor- öffnung	1:16	1:16	1:13	1:23	1:21																																																							
Haupt- öffnung	1:3,2	1:3,0	1:2,4	1:2,4	1:2,4	A (mm)	SD 6	SD 10	SD 16	SD 20	SD 25																																																	
							64	78	77	104	85																																																	

## VENTILE IN ELEMENTBAUWEISE

### BESTELLSCHLÜSSEL ELEMENTE

ELEMENT EL SD16/P-18L.P2 (G3-120)



ELEMENT EL SD 16 / **P - 1 8 L. P2 (G 3 - 120)** <sup>(1)</sup> - **NBR - BSP**

VENTILTYP

SCHALTUNG

- P** Parallel
- S** Serie
- SP** Serie-Parallel

KOLBENTYP

BETÄTIGUNGSART SEITE ANSCHLUSS A

BETÄTIGUNGSART SEITE ANSCHLUSS B

ZUSATZVENTILE ODER VORGESEHEN FÜR VENTILE  
DIE GEFLANSCHT WERDEN

VENTILEINSTELLUNG

FEDERART

ANSCHLUSSGEWINDE

- MET** Metrisch (ISO 262)
- ISO** Metrisch (ISO 6149)
- BSP** <sup>(2)</sup> Gas
- NPT**
- SAE** UN-UNF

BESONDERHEITEN

- 24 VDC** Spulenspannung (für elektrische Betätigungen)
- SVR** ohne Rückschlagventil
- NBR** <sup>(3)</sup> Gummi-Dichtungen
- FPM** Viton-Dichtungen
- CS** Feinsteuerkolben
- MD** Rückholfeder

EINSTELLUNGSWERT (bar)

(1) Bei Bestellung des zusammengebauten Ventils bitte angeben.  
(2) Im Bestellschlüssel nicht erwähnen.





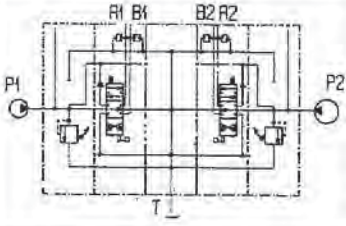







### TEILE FÜR DIE STEUERUNG DER ELEKTRO-HYDRAULISCHEN BETÄTIGUNGEN

<p><b>KE250*</b> Bausatz für Ölversorgung mit Kreis mit niedrigem Druck.</p> <p style="text-align: center;">Anbaublock</p> <p>Min. 10 bar Max. 30 bar</p>	<p><b>KE2R0*</b> Bausatz und Druckminderventil für Anschluss an Hauptkreis.</p> <p style="text-align: center;">Druckminder-ventil      Anbaublock</p> <p>Min. 10 bar Max. 250 bar</p> <p style="text-align: center;">Rückdruck-ventil VRE</p>	<p><b>KE2R3*</b> Bausatz kompl. mit Druckminderventil, Block und Verrohrung.</p> <p style="text-align: center;">Rückdruck-ventil VRE</p>
<p>Zur Kolbenbetätigung ist ein Steuerdruck von min. 10 bar erforderlich, welcher mittels Rückdruckventil auf Ausgangsplatte, RV oder RG (s. Seite 52) vom Hauptkreis abgenommen werden kann.</p>		

\*Die erste Zahl zeigt die Sektionen, die gesteuert werden. Max. Rückdruck auf Leckäblführung y: 5 bar.

**VENTILE IN ELEMENTBAUWEISE**

**ZWISCHENPLATTEN**

TYP	SCHEMA	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN (mm)
CS1		Zentralrücklauf für Steuerblock mit 1 Eingangsplatte rechts und 1 Eingangsplatte links; das erlaubt 2 unabhängige Kreisläufe mit gemeinsamem Tankanschluss.	<p>Platte AC      Platte BC</p> 
CS2		Zentralrücklauf mit innerer Verbindung von A u. B der zwei Nebenelemente (Ausführ. PC). Eins der zwei hat verschlossene Anschlüsse; es leitet den vom entsprechenden Druckanschluss kommenden Strom auf die andere Sektion so dass beide Durchflüsse umgedreht werden können. Dies Schema zusammen mit der Drehbetätigung R (Seite 47) wird für die Betätigung und die Regelung der hydraulischen Motoren verwendet.	<p>Sonderelemente PC</p> 
CS3		Zentralrücklauf: Gruppen von verschiedenen Serien können zusammengeführt werden. Dies Element erfordert den Einsatz von Sonderzugankern. Lieferbare Verbindungen: SD10-SD16, SD16-SD25.	
CS4		Zentralrücklauf für SD10 mit SD16 mit Druckweiterleitung der Gruppe SD10, weiterverwendbar für SD16. Dies Element erfordert den Einsatz von Sonderzugankern.	
T3		Zwischenplatte mit Abschaltung (oder Zuschaltung). Dies Element schliesst die Folgeelemente aus bis zu der vollständigen Ausführung von bestimmten Betätigungen (z.B. Betätigung eines Stabilisatorzylinders). Es wird hydraulisch in den 2 Stellungen vom vorher liegenden Element gesteuert (Ausführ. PB). Der Wechseldruck auf B ist einstellbar von 15 bis zu 60 bar. Das Element (PB) muss den Anschluss A in Mittelstellung mit Tank verbunden (Kolben 1A oder 2) zeigen. Lieferbar mit innerer Steuerung auf A und externer Steuerung auf B (Ausführ. T1) oder innerer Steuerung auf B und externer Steuerung auf A (Ausführ. T2). Lieferbar für SD6-SD10.	<p>Sonderelement PB</p> 
T4		Zwischenplatte mit Abschaltung (oder Zuschaltung) mit externer Steuerung. Der Wechseldruck auf Anschluss X2 ist einstellbar von 15 bis zu 60 bar. Lieferbar für SD6-SD10.	



## VENTILE IN ELEMENTBAUWEISE

### ZWISCHENPLATTEN

TYP	SCHEMA	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN
<b>DFG</b>		<p>Zwischenplatte mit druckausgeglichenem Mengenteiler mit Handrad für Feineinstellung. Der Durchfluss kann auf die Folgeelemente von 0 bis zum max. Wert im Eingang eingestellt werden; der überschüssige Durchfluss fließt zum Tank.</p>	
<b>DFP</b>		<p>Zwischenplatte mit druckausgeglichenem Mengenteiler mit Handrad für Feineinstellung und Druckbegrenzungsventil.</p>	
<b>E11</b>		<p>Zwischenplatte mit Sekundärdruckbegrenzungsventil. Der Druck kann auf die Folgeelemente mind. bis zu 20 bar unter dem Wert des Hauptventils eingestellt werden. Die Betätigung eines vorher liegenden Elements schließt die an E11 nachfolgenden Elemente aus.</p>	
<b>E12</b>		<p>Zwischenplatte mit Sekundärdruckbegrenzungsventil, standardmäßig für einen zweiten Druckanschluss vorgesehen. Das Ventil kann bis zu 20 bar unter dem Wert des Hauptventils eingestellt werden.</p>	
<b>EVP1</b>		<p>Zwischenplatte mit Prioritätsventil, oder mit fest eingestelltem Durchfluss an die nachfolgenden Elemente und mit überschüssigem Durchfluss unter Druck an den Anschluss P1. Der ganze Durchfluss kann beim Einsatz eines Elements E12 verwendet werden. Lieferbar für SD6-SD8-SD16.</p>	
<b>EVP2</b>		<p>Zwischenplatte mit Prioritätsventil mit fest eingestelltem Durchfluss an den Anschluss P1 und mit nachfolgendem überschüssigem Durchfluss. Lieferbar für SD6.</p>	

## VENTILE IN ELEMENTBAUWEISE

### AUSGANGSPLATTEN

TANKANSCHLUSS																
<p>Geöffneter Schaltkreis seitlicher Anschluss.</p> <p><b>RC</b></p>	<p>Geöffneter Schaltkreis obenliegender Anschluss.</p> <p><b>RD</b></p>	<p>Mit Druckweiterleitung (P1) und Tankanschluss (T). Der Verschluss (C) macht die Leitungen unabhängig.</p> <p><b>RE</b></p> <p style="text-align: center; font-size: small;">C (Kanischer Stopfen)</p> <table border="1" style="width: 100%; font-size: x-small; text-align: center;"> <tr> <td>SD 6</td> <td>SD 8</td> <td>SD 10</td> <td>SD 16</td> <td>SD 20</td> <td>SD 25</td> </tr> <tr> <td>G 1/4</td> <td colspan="3">MET 18x1,5</td> <td>G 1/2</td> <td>G 3/4</td> </tr> </table>	SD 6	SD 8	SD 10	SD 16	SD 20	SD 25	G 1/4	MET 18x1,5			G 1/2	G 3/4		
SD 6	SD 8	SD 10	SD 16	SD 20	SD 25											
G 1/4	MET 18x1,5			G 1/2	G 3/4											
<p>Geschlossener Schaltkreis obenliegender Tankanschluss.</p> <p><b>RK</b></p>	<p>Druckloser Umlauf mit Drosselung im Tankanschluss, mittels Düse, um Gegen- druck aufzubauen.</p> <p><b>RG</b></p> <table border="1" style="width: 100%; font-size: x-small; text-align: center;"> <tr> <td>Q (l/min)</td> <td>≤ 30</td> <td>30+50</td> <td>50+70</td> <td>70+90</td> <td>90+120</td> <td>≥ 120</td> </tr> <tr> <td>∅ Düse (mm)</td> <td>4</td> <td>4,75</td> <td>6</td> <td>7</td> <td>8</td> <td>9</td> </tr> </table>	Q (l/min)	≤ 30	30+50	50+70	70+90	90+120	≥ 120	∅ Düse (mm)	4	4,75	6	7	8	9	<p>Doppelter Druckanschluss mit Rück- schlagventil am freien Umlauf auf 10 bar eingestellt (seitlicher Anschluss). Möglich für elektro-hydraulische Betätigungen.</p> <p><b>RV</b></p>
Q (l/min)	≤ 30	30+50	50+70	70+90	90+120	≥ 120										
∅ Düse (mm)	4	4,75	6	7	8	9										

### BESTELLSCHLÜSSEL

**AUSGANGSPLATTE** **FS SD16 / RC<sup>(1)</sup> - BSP** **ANSCHLUSSGEWINDE (siehe Tabelle)**  
**VENTILTYP** **TYP**

(1) Bitte, bei Bestellung eines zusammengebauten Ventils, genau angeben (siehe unten).

### BESTELLSCHLÜSSEL VENTILE IN ELEMENTBAUWEISE

SD16/3/AC (YG3-120)/P-18L/EI2/P-18/LCB1/P-18EI2/RC-KE1SO/12VDC-BSP

**SD16/3 / AC (YG3 - 120) / P-18L / EI / P-18 / LCB1 / P-18EI2 / RC KE1SO/12VDC BSP**

**VENTILTYP**

**ANZAHL KOLBEN**

**EINGANGSPLATTE**

**ELEMENTE** Für Jede Sektion wiederholen

**ZWISCHENPLATTEN**

**ANWENDUNGEN ZWISCHEN ZWEI SEKTIONEN**

**LC**

**LCB** Einhandbetätigung für 2 Sektionen

**AUSGANGSPLATTE**

**ANSCHLUSSGEWINDE**

**MET** Metrisch (ISO R262)

**ISO** Metrisch (ISO 6149)

**BSP** Gas

**NPT** NPT

**SAE** UN-UNF

**TEILE STEUERUNG BETÄTIGUNG EI**

Bitte Spannung genau angeben

(1) Im Bestellschlüssel nicht erwähnen.